

# NEBULIZADORA VID BARRA-2000



2 LLANTAS AGRÍCOLAS  
DE ALTA FLOTACION



BOMBA DE MEMBRANA



TANQUE DE POLIETILENO DE  
2000 LT.



Tu aliado en la aplicación segura

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tanque</b>	Poliétileno de 2000 Litros procedencia Italiana Con nivel para medir contenido Tanque lavamanos
<b>Chasis</b>	En Acero Estructural ASTM A36 Robustes en el diseño para más resistencia Con base epoxica y pistura zincromato
<b>Bomba</b>	Bomba de membranas mod <b>AR1604</b> Presión: 50 Bar Caudal: 150 l/min Cuerpo anodizado que ofrece mayor resistencia al agroquímico
<b>Regulador</b>	Mod Valvomecanica Caudal 200 l/min
<b>Manómetro</b>	Presión Glicerina 0-60 Bar
<b>Filtro</b>	Asp. Agua Malla 50 – 316 - 1.1/2 Arag
<b>Portaboquilla</b>	Portaboquillas Doble con Antigoteo en Bronce
<b>Boquilla</b>	A elección del Cliente

<b>Grupo de Aire</b>	Ventilador D913 VPL Marca italiana Con variación del Caudal de aire según el ángulo: 34° = 38 133 M3/h 23 Hp 42° = 45 550 M3/h 37.1 Hp 50° = 48 230 M3/h 47.5 Hp
<b>Multiplicador</b>	2 velocidades 540 rpm / Relación: V1= 1: 3.5 V2= 1: 4.4
<b>Agitador</b>	Hidráulico Orientable Arag
<b>Neumáticos</b>	2 llantas Agrícolas 11L-15 balón
<b>Caballaje</b>	90 hp
<b>Cilindro hidráulico</b>	Elevación central de cuadro

SPARTAN  
PROTECTION



# COMPONENTES PRINCIPALES



## Bomba

- ✓ Bomba de membrana AR1604
- ✓ Caudal máximo 150 l/min
- ✓ Presión 50 bar.
- ✓ Cuerpo anodizado que proporciona mayor resistencia a los agroquímicos



## OPCIONAL



- ✓ Opción a cambiar bomba de membranas BHS-150 cuerpo de bronce 150 L/min y 50 bar de presión



## OPCIONAL



- ✓ Opción a cambiar bomba de pistones jp-150 150 L/min y 35 bar de presión



## Regulador

### Valvomecnica

- ✓ Presión de trabajo 50 bar
- ✓ Caudal máximo 200 l/min
- ✓ Con manómetro de glicerina 0 – 60 bar
- ✓ Cuerpo de bronce



## Comando VAR 2 salidas

- ✓ Presión de trabajo 30 bar
- ✓ Caudal máximo 150 l/min
- ✓ Con manómetro de glicerina 0 – 60 bar
- ✓ 2 salidas 1 retorno




## Regulador

### Eléctrico geoline

- ✓ Presión de trabajo 40 bar
- ✓ Caudal máximo 150 l/min
- ✓ Con manómetro de glicerina 0 – 60 bar
- ✓ Cuerpo de bronce

## Grupo de aire


- ✓ Ventilador mod. D913 VPL
- ✓ Con ángulo variable para Distintos caudales
- ✓ Multiplicador 2 velocidades
  - V1= 1: 3.5
  - V2= 1: 4.4

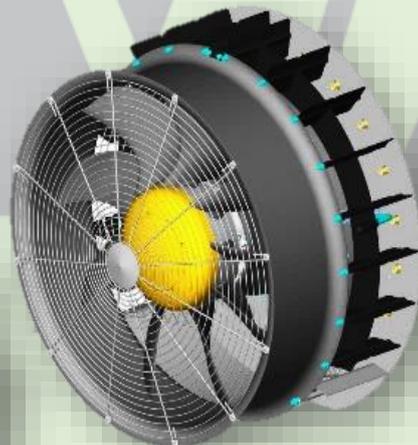



### **Tanque**

- ✓ Capacidad de 2000 lts.
- ✓ Indicador de nivel de agua
- ✓ Incluye tanque lavado de manos
- ✓ 2 tapas volcadas de 455 y 355

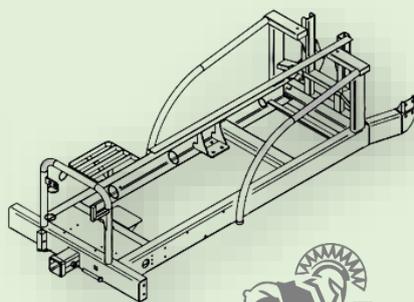

### **Chasis acero ASTM-36**

- ✓ Chasis reforzado
- ✓ Diseño robusto premium
- ✓ Con base zincromato y pintura epoxica para mayor resistencia a la abrasión



### **Sistema de pulverizado**

- ✓ Portaboquillas dobles en bronce marca italiana
- ✓ Cañerías en inox de alta resistencia.
- ✓ Barra superior en acero inox



### **Llantas**

- ✓ Llanta de alta flotación 11L-15



### **Cardan - Pie de apoyo**

- ✓ Cardan convencional italiano
- ✓ TDF 540 rpm

## ADAPTABILIDAD AL TIPO DE PLANTACIÓN

*El atomizador VID 2000 CON BARRA es un equipo diseñado para la aplicación fitosanitaria de árboles frutales y viñateros. Cuenta con un sistema de ventilación axial que permite dirigir gotas y penetrar el producto hasta el tronco del árbol además de un sistema de barras que se adaptan a parrones californianos españoles y en vertical, estos sistemas de ventilación axial y barra pueden funcionar juntos o por separado. Cuenta con tanque de 2000 litros de capacidad; equipada con un robusto chasis.*

